


## OHJEKIRJA SOLAR & CHARGE PRO TUOTENUMERO: 984-00

Aurinkokennolaturi, jossa on korkea akun kapasiteetti (jopa 2600 mAh).  
Ympäristöystävällinen aurinkopaneeli, LED-merkkivalot ja USB- ja mini USB portti.  
Tarpeen mukaan voit valita 500mA ja 1A latausvirran.



### TUOTESELOSTE:

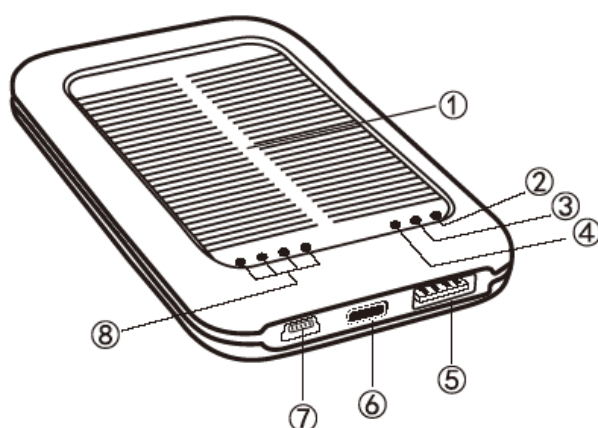

- ① Solar panel
- ② Solar indicator (blue)
- ③ 500mA/ green indicator
- ④ 1A/ green indicator
- ⑤ USB port (DC output)
- ⑥ Power/charge/energy test/current adjust switch
- ⑦ Mini USB (DC input)
- ⑧ Energy indicator (red)

### Tuotteen ominaisuudet:

- 1.. Korkea aurinkoenergian muuntamistehokkuus: enemmän kuin 16%
2. Aurinkopaneeli: 5. 0V / 90mA
3. Koko: 115 \* 66 \* 9mm
4. Kapasiteetti (sisäänrakennettu Li-akku): 2000 - 2600 mAh
5. Suurin teho: 5V
6. Max lähtövirta (säädettävä): 500mA-1A
7. Voit ladata sisäänrakennetun akun aurinkoenergialla (15 -18 tuntia)
8. Voit ladata sisäänrakennetun akun tietokoneen USB portilla (3- 4 tuntia)
9. Ensimmäinen latausaika vähintään 2 tuntia, mikä on paras tehdä USB portin kautta.


## AKUN LATAUS:

Voit valita Aurinko – tai USB- latauksen.

(Ensimmäinen latausaika vähintään 2 tuntia, mikä on paras tehdä USB portin kautta)


### Aurinko lataus:

Laita laturin aurinkopaneeliosa auringonvaloon pystysuunnassa 90 astetta, muuten varausteho vähenee 60%: iin.  
Kun aurinkopaneeli toimii, sininen merkkivalo (2) palaa.  
(Oikea kuva)



### USB lataus:

Kytke USB kaapeli tietokoneen USB porttiin ja mini USB liitin laturin DC-porttiin.  
Kun lataus toiminto toimii, punainen merkkivalo (8) vilkkuu.  
Kun akku on täynnä, neljä punaista indikaattoria palaa, ja punainen merkkivalo lakkaa vilkkumasta. (Oikea kuva)




### Matkapuhelimen lataus:

Vaihe 1: Laita laturin (pitkä) kaapeli laturin USB porttiin, sitten laita kaapelin toinen pää matkapuhelimeen.

Vaihe 2: Ennen kuin lataat matkapuhelimeesi, voit valita 500mA tai 1A painamalla virtakytkintä (6).

Jos laturia ei liitetä kohteeseen 30 sekunnin aikana, laturi sammuu automaattisesti, ja vihreä merkkivalo sammuu.


Vaihe 3: Riippuen matkapuhelimesta, valitse oikea liitin ja kytke liitin kaapeliin. Kun lataus toiminto on päällä, voit nähdä latauksen merkkivalon matkapuhelimesta. (Alla kuva)

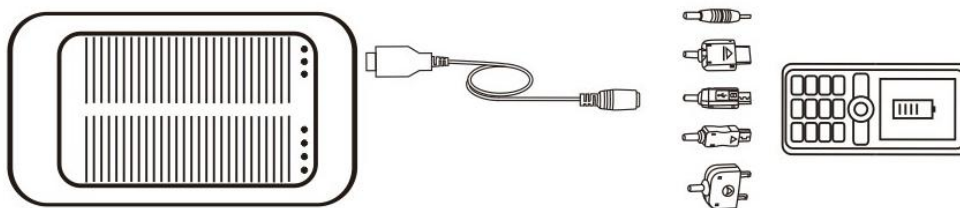

## AKUN TARKISTUS:

Tarkista akun kapasiteetti BM2129.

Paina virtakytkintä (Energy indicator),  
kun 4 punaista LED-valoa palaa, akku on täynnä  
kun kaksi LED-valoa palaa, akussa virtaa 50 %.  
Ja jos yksi LED-valo palaa, on virtaa jäljellä 25 %.  
(Oikea kuva)



## LÄHTÖVIRRRAN SÄÄTÖTOIMINTO


Paina virtakytkintä, voit säätää laturin lähtövirtaa.

Paina kerran, laturista tulee ulos 500mA (vihreä merkkivalo ③ syttyy)

Toinen painallus antaa ulos 1A.

500mA riittää yleensä matkapuhelimen lataukseen,

1A käytetään tehokkaampiin laitteisiin (kuten iPad). (Oikea kuva)



### ILMOITUS:


\* Älä raavi aurinkopaneelin pintaa terävällä esineellä.

Pidä laturi puhtaana, se pidentää käyttöaika.


\* Solar laturi ei ole vedenpitävä, älä käytä sitä sadepäivinä, älä heitä sitä tuleen.

\* Jos tuote putoaa veteen, kuivaa se puhtaalla imukykyisellä liinalla ja älä kytke laitetta heti päälle (anna kuivua),


\* Tehokkain tapa ladata laturi auringonvalossa on pystysuunnassa, varmista että aurinkopaneeli puoli on ylöspäin.



60%/Poor



95%/Best



70%/Poor

Tehokkain lataus aika on klo 09:00 - 15:00. Muina aikoina lataustehon on heikko.



06:00--09:00

0-20%/Poor



09:00--15:00

80-100%/Best



15:00--18:00

0-2%/Poor

Sään vaihtelut (esim. pilvinen sää) vaikuttavat latausaikaan.



90%/Best




30%/Normal



0.5%/Poor

Kun pituus- / leveyspiirit muuttuva, lataustehokin muuttuu samaan aikaan.  
(Esimerkiksi, Meksiko, Australia latausteho on paras.  
Suomessa ja Ruotsissa lataustehokkuus on normaali.)

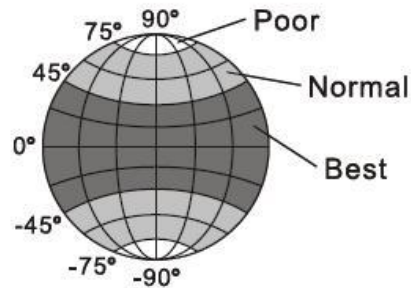

Tässä tuotteessa on yllilataussuoja, joka lisää akunkestoa (turvallinen käyttöä).  
Älykäs pikalataus tasavirralla, vakiojännitteellä.  
Tasapainoinen lataus lisää sisäänrakennetun akun ikää.  
Tehokas Intelligent Protection toiminto yllilatauksen estämiseksi.

Jos tuote ei toimi, tarkista seuraavat vaihtoehdot.

1). Tarkista, onko liitin sopiva laitteeseen

2). Oikosulkusuojaus sisäänrakennetussa akussa:

Kun lähtövirta on liian suuri (yli 1,5), vihreä merkkivalo vilkkuu 19 kertaa.

Noin 10 sekunnin kuluttua laite sulkeutuu automaattisesti.

Avaa laite normaalisti uudelleen.

3). Jos laturia ei ole käytetty muutamaan päivään, voi akku purkautua loppuun.

Jos latauksen merkkivalo on heikko, laturi ei voi ladata laitteita.

- Tämän ongelman ratkaisemiseksi, käytä USB kaapelia ladataksesi laturi (2-3 tuntia).

Kun sisäinen akku on täynnä virtaa, voit käyttää laturia normaalisti.

Tämä ei ole lelu, älä anna lasten leikkiä sen kanssa.

Älä vie laitetta sekajätteisiin.

Älä avaa. Älä käytä liian kuumassa. Älä käytä vesisateessa.

Ipad® and Iphone® are registered Trademarks of Apple® Inc.